


数据集中器套件



产品特点

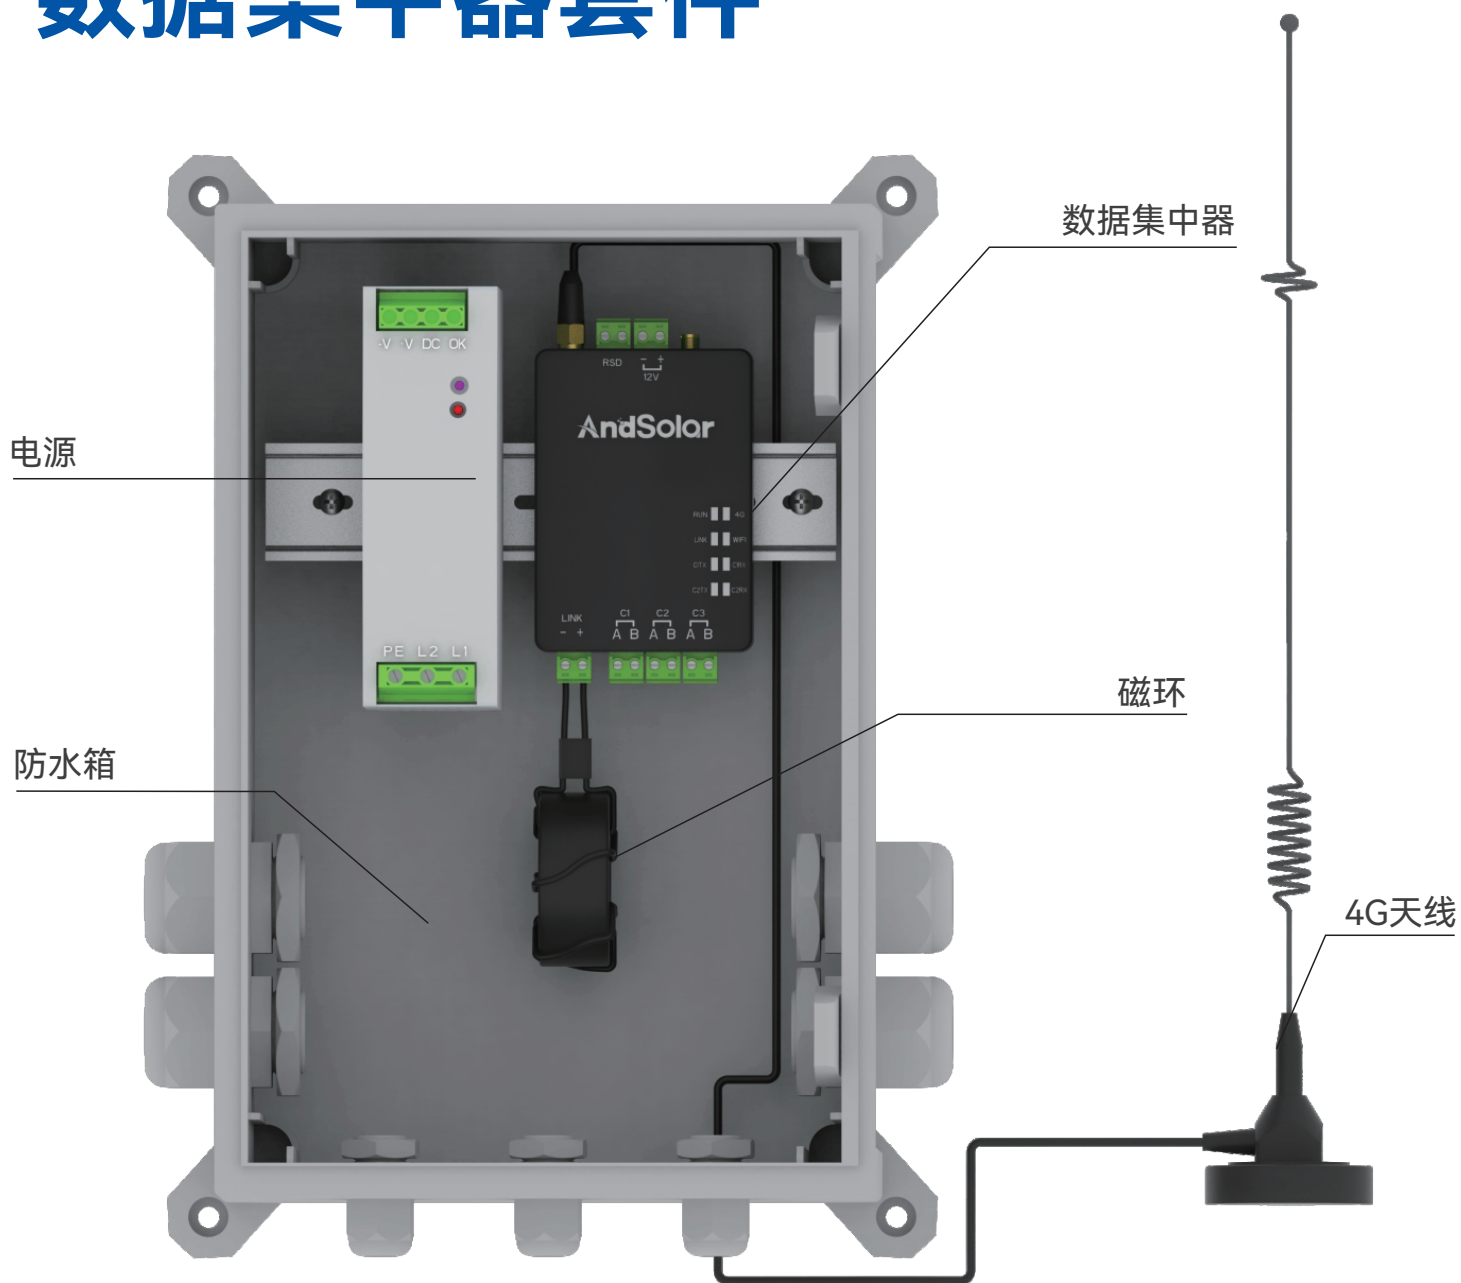

4G高增益天线
数据传输高速稳定



防护等级IP65
户外安心使用



双种电源选择
使用场景全覆盖



无需现场开孔
安装更方便

产品参数

型号	ADCU-B	
电气参数		
输入电压	12Vdc	
输入电流	2A(户用)/5A(工商业)	
通讯	PLC(关断器), RS485(第三方监控), 4G/Wifi(云平台)	
电源参数		
户用	85~264Vac	
工商业	180~550Vac	
磁环参数		
磁环规格	29mm	11mm
内径/外径	29mm/65mm	11mm/35mm
最大电流	150A	75A
最大MPPT组串电压	1500Vdc	
最大接入组件数	200	
直流线缆外径	6mm	
单磁环最大输入组串	10	
单磁环最大电流	75A	
环境		
温度	-40°C~+100°C	
结构		
尺寸(宽*深*高)	200*180*300mm	
防护等级	IP65	
认证标准		
安全	NEC 2017&2020(690.12), UL1741	
EMC	FCC Part15, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4	

产品参数

